

LINELAZER™ IV 250SPS

Первая самоходная установка профессионального уровня,
предназначенная для нанесения дорожной разметки



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Наиболее **компактная** самоходная установка среди моделей, предлагаемых компанией Graco®. Простота настройки и транспортировки. Скорость перемещения во время нанесения разметки - 16 км/ч, что позволяет выполнить работу в два раза быстрее.
- Наиболее **мощная** установка в линейке оборудования LineLazer. Позволяет использовать большее количество распылителей с соплами большего размера. Требуется меньшее количество дозаправок. Позволяет экономить время.
- Установка имеет **интуитивно** понятную систему управления. Всего две рукоятки, прямо как у мотоцикла. Полностью автоматическая, позволяет оператору сконцентрировать внимание только на нанесении разметки.



LINELAZER™ IV 250SPS

Первая самоходная установка профессионального уровня,
предназначенная для нанесения дорожной разметки

Новая модель, LL IV 250SPS. На данный момент является самой мощной среди установок, производимых компанией Graco.

LINELAZER IV™ 250SPS

Удивительно простая в эксплуатации установка.

Новинка поставляется совместно с новой моделью блока управления SmartControl™, который позволяет оператору:

- 1) работать в ручном режиме
- 2) работать в автоматическом режиме
- 3) работать в режиме AutoLayout™

Новая самоходная установка имеет настолько компактный размер, что с легкостью помещается в кузов автофургона. Идеально подходит для проведения работ в центральной части города и аэропорте.



Системы с гидромотором

Обладают на 25% большей производительностью по сравнению с LL IV 200! Работают в два раза быстрее установки LineLazer 3900! Подходят для проведения масштабных работ.



Возможность фиксации платформы в поднятом или опущенном положении

В зависимости от необходимости, оператор может следовать за установкой или перемещаться, стоя на ней. Два резиновых бампера большого размера позволяют установке плавно перемещаться по дорожному покрытию. При перемещении на установке улучшается обзорность рабочей зоны, что позволяет оператору производить нанесение разметки с большей точностью.



Регулируемые рукоятки


Наиболее удобная в управлении установка в линейке оборудования компании Graco, используемого для нанесения дорожной разметки. Управление установкой похоже на управление мотоциклом. Возможна точная регулировка скорости движения, как в обычном, так и реверсивном режиме. С точностью до 1/10 км/ч. Установка регулируется под правшу/левшу, а также позволяет учесть рост оператора. Удобные рукоятки увеличивают комфорт работы оператора.

Система с электромагнитной муфтой

Используется для отсоединения нагрузки от двигателя, что позволяет незамедлительно произвести его запуск. Позволяет снять нагрузку с двигателя Honda® GX 270 (наиболее популярная модель среди профессионалов) во время запуска.



LINELAZER IV™ 250SPS




Материалы и области применения

Идеальное решение для муниципалитетов: позволяет наносить разметку для обозначения перекрестков, проезжей части, парковок, велосипедных дорожек, взлетно-посадочных полос в аэропорту. Установка LINELAZER IV 250SPS может работать с большинством материалов, используемых для нанесения разметки.



Смотрите
видео на:
<http://9.graco.eu.com>



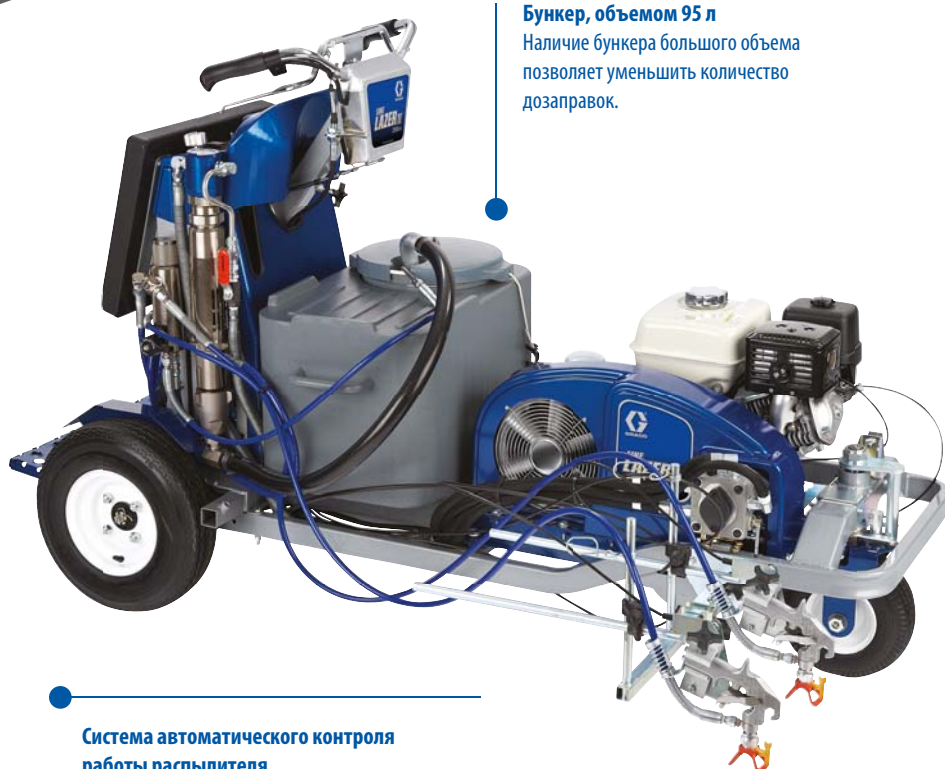

Бункер, объемом 95 л
Наличие бункера большого объема позволяет уменьшить количество дозаправок.

Система автоматического контроля работы распылителя

Нанесение краски или стеклошариков в ручном или автоматическом режиме одним нажатием кнопки.


Самоцентрирующееся переднее колесо
Позволяет упростить рабочий процесс.

Программируемый интерфейс

ВОЗМОЖЕН ВЫБОР МЕНЮ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ!

Позвольте LineLazer IV 250sprs выполнить для Вас работу с точностью, которая может быть обеспечена только автоматической системой. Очень простое и интуитивно понятное меню, предлагаемое как для ручного, так и автоматического режима. Третий режим работы - AutoLayout. В данном режиме установка автоматически производит замер и маркировку парковочных мест.

Справочная информация:

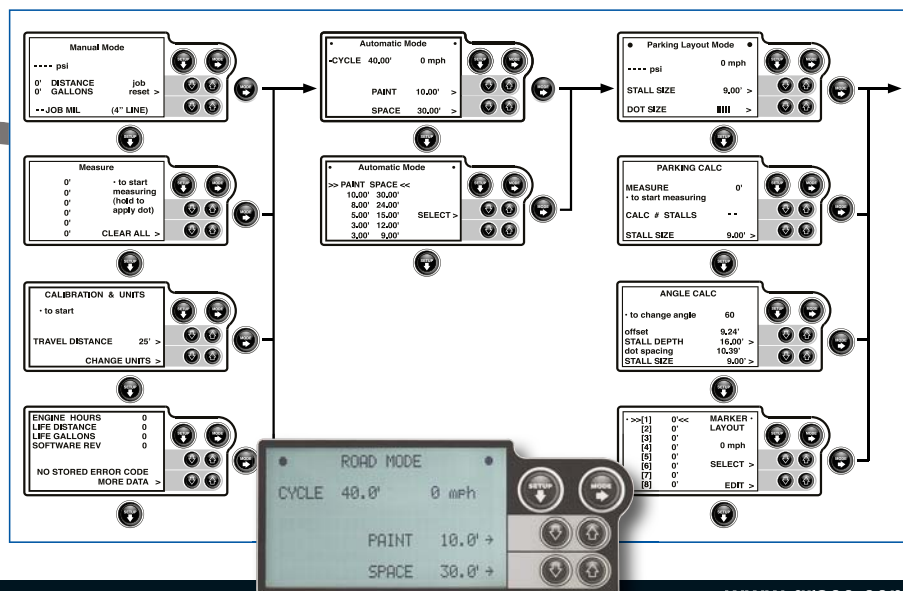

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Для разметки парковочных мест. Позволяет наносить разметку вплоть до бордюрного камня.

2) РАСПЫЛИТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ УСТАНОВКИ

Предназначен для разметки проезжей части. Регулируется в зависимости от положения задней оси. Позволяет наносить более ровные линии.

Управление с помощью одной кнопки

Новейшая и наиболее функциональная модель установки для нанесения разметки компании Graco теперь управляется с помощью всего одной кнопки. Просто переместите переключатель влево или вправо. Простое нажатие кнопки инициирует электрический импульс, с помощью которого происходит открытие или закрытие распылителей. Простой и эффективный способ контроля работы распылителей. Для полного контроля оператора над работой распылителя используйте ручной режим. Или воспользуйтесь автоматическим режимом. Для этого достаточно нажать кнопку и указать необходимые параметры. Никаких усилий.



Условные обозначения, используемые на панели управления:

- ① Регулирование тяги
- ② Внешняя заслонка
- ③ 1 распылитель
- ④ 2 распылитель
- ⑤ Включение/Выключение питания
- ⑥ Контроль давления
- ⑦ ЖК - дисплей





Аксессуары для LINELAZER™ IV 250SPS

Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность,
используя специальные аксессуары

Улучшите качество нанесения дорожной разметки



Распылитель

248157 Распылитель FlexPlus™ с соплом LL5319



Распылитель в комплекте

24M679 Второй распылитель в комплекте, только для LL 250



Сопла RAC® 5 для распылителей, установленных на LineLazer

Более подробную информацию Вы сможете найти
в брошюрах 336673 и 300666.

Ширина Линия	Диаметр отверстия												
	0.013"	0.015"	0.017"	0.019"	0.021"	0.023"	0.025"	0.027"	0.029"	0.031"	0.033"	0.035"	0.039"
5 см	213	215	217	219									
10 см		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	
15 см			417	419	421	423	425	427	429	431		435	
30 см					621	623	625	627	629	631		635	639
Произво- дитель- ность л/мин	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	4.42	4.98	6.18	7.51



Дефлекторы в комплекте

277066 15 см (x 6)

245520 25 см (x 3)



Бункер для краски

278452 Бункер для краски, 95 л (только для LL 250)

287590 Армированная пластиковая крышка
(для бункеров с краской)



Направляющая

24N162 1 м, раздвижная (новинка, только для LL 250)

249081 Защитный экран для нанесения разметки на газоне



Прочее оборудование

24M598 Мощный фонарик Flex (только для LL 250)

16P015 Держатель (стандартно используется в LL 250)



249082 Вездеходные колеса, обеспечивающие плавность
движения по неровным поверхностям

245343 Комплект запасных батарей

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с брошюрой 336673.

LINELAZER 250SPS

Извлеките установку из упаковки,
залейте бензин и можете приступить к работе!

Установки поставляются полностью готовыми к работе.

Сопла: 1x 262111 (AutoLayout)

1x LL5319 (10 см линия)

1x 262421 (Шаблон)

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Технические характеристики



Каталожные номера:	Для Европы	1 распылитель	24K961
		2 распылителя	24K962
Максимальный диаметр сопла:		1 распылитель/ 2 распылителя	0.055" / 0.039"
Максимальная скорость переднего хода - км/ч			16
Максимальная скорость обратного хода - км/ч			9.7
Производительность - л/мин (галл/мин)			9.5 (2.5)
Максимальное давление - бар (psi)			230 (3300)
Шланг			6.70 м x 3/8"
Распылитель			FlexPlus™
Сопло (стандарт)			LL5319
Вес - кг			285
Тип мотора			Новый мотор Honda® GX 270
Мощность мотора - кВт (л.с.)			6.7 (9.0)